


Alu-Eco Flex

Zonder brandbeveiliging/ Without Fire Protection

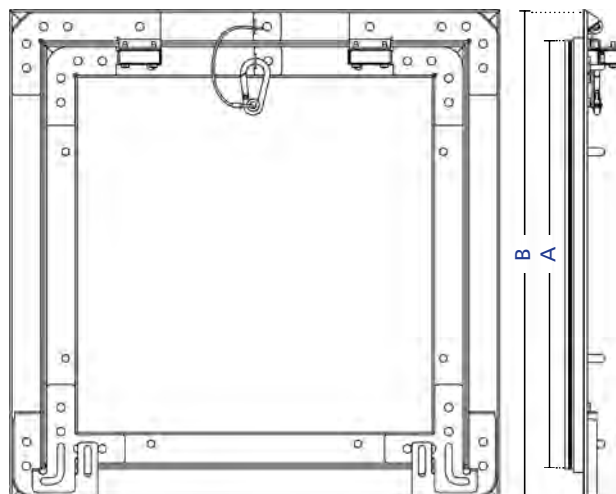

Inspectieluik Alu-Eco Flex

- Frame en luik van Aluminium profielen
- Geschroefde gipskartonplaat H2 conform DIN EN 520, GKBI conform DIN 18180
- Getest op luchtgeluidsisolatie op basis van ISO 10140-2. Resultaatevaluatie volgens ISO 717-1: $R_w (C; C_{tr}) = 28 \text{ dB/ } 12,5 \text{ mm}$
- Met afdichting
- Vervoudige hoekverbinding voor grote stabiliteit
- Maten van 200 x 200 tot 600 x 600 mm
- Vangkabel
- Bij wandmontage sluiting altijd aan de bovenzijde!
- VE: 5 stuks in doos bij gipskartonplaat van 12,5 mm
- *VE: 4 stuks in doos bij gipskartonplaat van 25 mm

Access panel Alu-Eco Flex

- Frame and panel made from aluminium profiles
- Screwed plasterboard insert H2 per DIN EN 520, GKBI per DIN 18180
- Tested for airborne sound insulation based on ISO 10140-2. Result evaluation according to ISO 717-1: $R_w (C; C_{tr}) = 28 \text{ dB/ } 12,5 \text{ mm}$
- 4-way corner joint for a high degree of stability
- With seal
- Dimensions from 200 x 200 up to 600 x 600 mm
- Retaining cable
- Always align the lock upwards when mounting on the wall!
- PQ: 5 units per box/ GK 12,5 mm
- *PQ: 4 units per box/ GK 25 mm

12,5 mm Gipskartonplaat inleg/ 12.5 mm plasterboard insert

Artikelnr. Prod. no.	Inbouwmaat A (mm) Installation dimension A/ mm	Uitwendige maat B (mm) External dimension B/ mm
22258	200 x 200	243 x 243
22259	250 x 250	293 x 293
22260	200 x 300	243 x 343
22261	300 x 300	343 x 343
22323	300 x 400	343 x 443
22264	300 x 600	343 x 643
22262	400 x 400	443 x 443
22265	400 x 600	443 x 643
22263	500 x 500	543 x 543
22266	600 x 600	643 x 643

*2 x 12,5 mm Gipskartonplaat inleg/ 2 x 12.5 mm plasterboard insert

Artikelnr. Prod. no.	Inbouwmaat A (mm) Installation dimension A/ mm	Uitwendige maat B (mm) External dimension B/ mm
22267	200 x 200	243 x 243
22268	250 x 250	293 x 293
22270	200 x 300	243 x 343
22269	300 x 300	343 x 343
22324	300 x 400	343 x 443
22273	300 x 600	343 x 643
22271	400 x 400	443 x 443
22274	400 x 600	443 x 643
22272	500 x 500	543 x 543
22275	600 x 600	643 x 643

15 mm Gipskartonplaat inleg/ 15 mm plasterboard insert

Artikelnr. Prod. no.	Inbouwmaat A (mm) Installation dimension A/ mm	Uitwendige maat B (mm) External dimension B/ mm
22325	200 x 200	243 x 243
22326	300 x 300	343 x 343
22327	400 x 400	443 x 443
22328	500 x 500	543 x 543
22329	600 x 600	643 x 643

Inwendige breedte = inbouwmaat - 5 mm/

Clearance width = installation dimension - 5 mm

Montageopening = inbouwmaat + 10 mm

Assembly opening = installation dimension + 10 mm